


The LEITZ ICON logo, with "LEITZ" in a bold, green, sans-serif font and "ICON" in a larger, bold, green, sans-serif font. The "LEITZ" part includes the stylized green leaf icon and a registered trademark symbol (®).

SISTEM INTELIGENT DE
ETICHETARE

**Modul de actualizare a
firmware-ului**

- Pentru actualizarea firmware-ului Leitz Icon, veți avea nevoie de un computer cu sistem de operare Mac sau Windows, conectat la Wi-Fi.
- De asemenea, pentru actualizarea imprimantei dumneavoastră Leitz Icon, va trebui să folosiți un browser web precum Internet Explorer, Firefox, Chrome sau Safari (Mac).
- Înainte de a actualiza imprimanta, trebuie să descărcați fișierul cu actualizarea firmware (<denumire>.CIFF) de la adresa leitz.com/icon/support.
- Vă recomandăm să salvați acest fișier pe desktop, pentru a vă fi mai ușor să îl localizați atunci când va fi necesar.

- Dacă imprimanta dumneavoastră Leitz Icon este conectată la o rețea de acasă sau la o rețea la birou, vă rugăm să treceți mai departe la **Pasul 3**.
- Dacă imprimanta dumneavoastră Leitz Icon se află în modul Soft-AP (direct), aceasta va transmite o denumire de rețea de forma „ICON-xyyzz”, unde „xyyzz” reprezintă ultimele 6 caractere ale adresei MAC aflată în partea de jos a imprimantei. În cazul anumitor imprimante, eticheta din partea de jos, va indica aceasta ca: PrinterID (ID imprimantă).

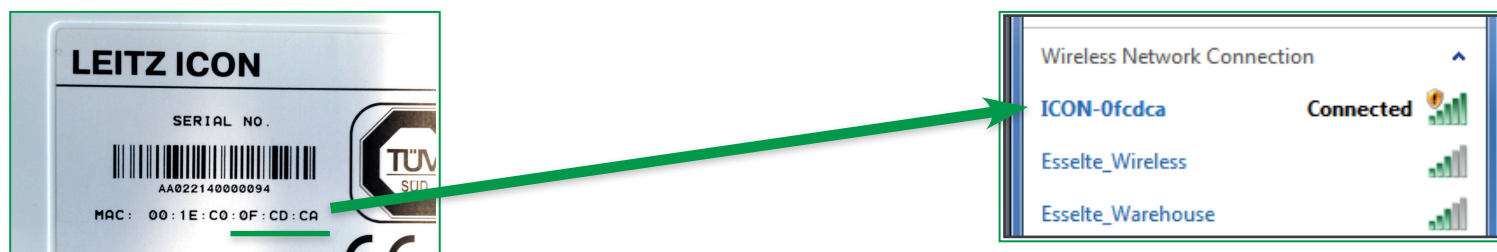


- Întocmai cum ați proceda pentru a vă conecta la o rețea într-un hotel sau o cafenea, deschideți fereastra cu setări pentru conexiunea fără fir, căutați ICON-xyyxx SSID și conectați-vă la acesta.

Dacă imprimanta dumneavoastră Leitz Icon este conectată la o rețea:

- Dacă aveți aplicația Leitz Icon instalată pe computer, selectați opțiunea „Open Printer Control Panel” („Deschidere panou de control imprimantă”) din meniul Help (Ajutor). În caz contrar, deschideți un browser și tastați:

Dacă utilizați Windows: Icon-xxyyzz

Dacă utilizați Mac OS: Icon-xxyyzz.local

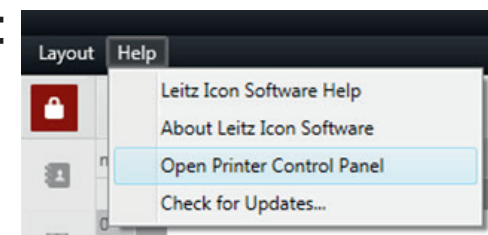

- Când vi se solicită, introduceți Numele de utilizator și Parola.

Nume de utilizator implicit: Admin

Parolă implicită: parolă

(În cazul în care ați schimbat parola și nu v-o amintiți, o puteți reseta la parola de mai sus prin intermediul unei resetări (revenire la setările din fabrică) a imprimantei. Descărcați Manualul de utilizare de la adresa www.leitz.com/icon/support pentru a afla cum puteți face acest lucru.)

- Înainte de a iniția procedura de actualizare, notați-vă versiunea actuală a firmware-ului din partea de jos a Panoului de control.

Leitz Icon Smart Labeling System. Firmware Version A010c-M0072-W310a

Dacă imprimanta dumneavoastră Leitz Icon se află în modul Soft-AP(direct, nu este conectată la o rețea):

- Deschideți browserul de internet și tastați IP-ul Leitz Icon pentru Soft-AP:
192.168.1.1

- Când vi se solicită, introduceți Numele de utilizator și Parola.


Nume de utilizator implicit: Admin

Parolă implicită: parolă


(În cazul în care ați schimbat parola și nu v-o amintiți, o puteți reseta la parola de mai sus prin intermediul unei resetări (revenire la setările din fabrică) a imprimantei. Descărcați Manualul de utilizare de la adresa www.leitz.com/icon/support pentru a afla cum puteți face acest lucru.)

- Înainte de a iniția procedura de actualizare, notați-vă versiunea actuală a firmware-ului din partea de jos a Panoului de control.

- Selectați “Printer Update” (Actualizare imprimantă) pentru a începe procesul de încărcare firmware.

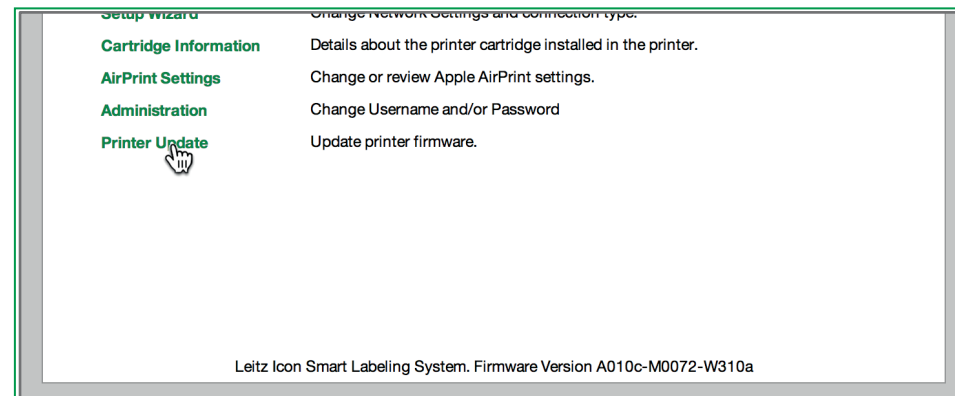

- Faceți clic pe „Browse” (Răsfoiți) și selectați fișierul CIFF din locația în care a fost salvat anterior.

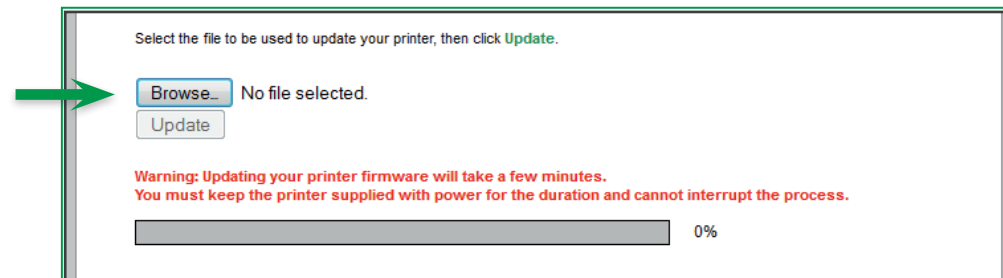

- Faceți clic pe „Update” (Actualizare) și urmăriți bara de stare pentru mai multe instrucțiuni.

NU OPRIȚI ȘI PORNIȚI DIN NOU ȘI NU UTILIZAȚI IMPRIMANTA PÂNĂ CÂND RESETAREA NU ESTE FINALIZATĂ.

- Așteptați până când imprimanta se resetează. (Aceasta va emite un sunet asemănător pregătirii etichetei pentru imprimare).
- Închideți fereastra și redeschideți browserul. Verificați dacă vă puteți autentifica repetând **Pasul 3**.
- După conectare, asigurați-vă că firmware-ul a fost actualizat comparând numărul de versiune afișat în partea de jos a panoului de control cu versiunea cu care ați început.

